



PROTEC DIGITAL

Opis : Przelącznik wtrysk (mikroprocesorowy)
kontrolka rodzaju pracy
pełne wyświetlenie poziomu LPG
kontrolka rezerwy



Oznaczenie :
PD-2

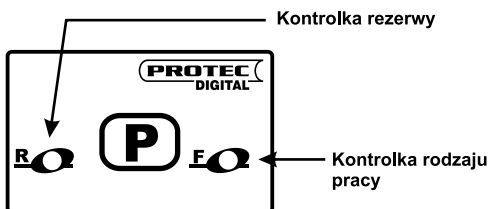


zielona - zasilanie gazem
 czerwona - zasilanie benzyną
 pomarańczowa - oczekiwanie na przełączenie

Przelącznik posiada następujące cechy :


- awaryjne uruchomienie samochodu bezpośrednio na gazie
- przełączenie przy spadku lub wzroście obrotów
- płynna regulacja czułości wzmacniacz impulsów wejściowych
- wskaźnik pełnego wyświetlenia (wersja PD-2L)

wersja z pełnym wyświetleniem

PD-2L



Przelącznik PD-2 można montować w samochodach wyposażonych w układ wtryskowy. Poniżej przedstawiamy dwie opcje podłączenia przelącznika. Opcja nr.1 pozwala na wykorzystanie styków wewnętrznego przelącznika (znajdującego się w przelączniku) do rozcięcia obwodu np. wtryskiwacza.

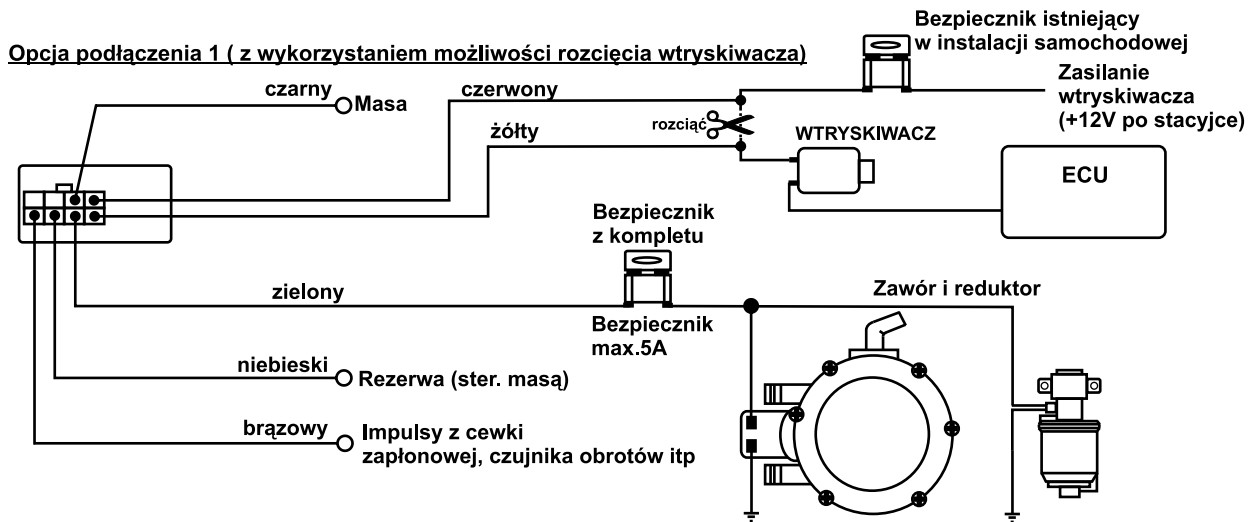

Opcja podłączenia 2 (bez rozcinania wtryskiwacza, przewód żółty pozostaje niewykorzystany)

